

Puerta corredera cortafuegos



HOMOLOGADAS

RF: 60-90-60-180 minutos

Puertas:

Las puertas "CRF" están construidas con armadura en perfiles de acero y compuestas por bandejas solapadas por ambas caras a base de chapa de acero de 1,2 mm a 2 mm de grueso según sea el modelo de puerta. Las bandejas van rellenas por un aislamiento de fibras minerales de alta calidad, consiguiéndose así una total resistencia. Van provistas de maneta empotrada per el exterior, cables y fusible termosensible a 70°C.

Las puertas "CRF" van colgadas por dos puntos de deslizamiento de doble cojinete a bolas, que se desliza por una guía tubular superior con topes en los extremos y dicha guía estará fijada al dintel o techo, además un cojinete guía situado a un extremo del suelo para asegurar el cierre de la puerta.

Es una puerta especialmente indicada para fábricas, garajes, almacenes y donde sea necesaria la presencia de una puerta amplia.

Marco a obra:

El marco está compuesto en 1 alto portal, 1 ancho superior portal (perfil angular de acero con juntas termo-expandibles) y 1 alto portal de recibidor de la puerta también con juntas termo-expandibles; por el interior de dicho recibidor se desliza el contrapeso según abra o cierre la puerta.

Fabricadas a medida en una o varias hojas


Acabado:

Todos los modelos se suministran con una mano de imprimación anticorrosiva.






**Puertas Correderas y
Guillotinas resistentes al fuego**
HOMOLOGADAS

DUBLAN S.L.

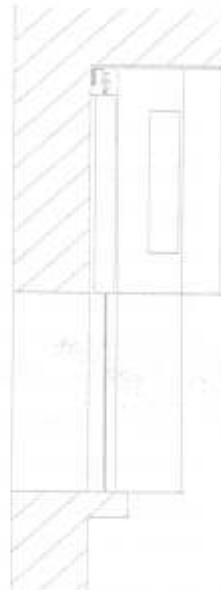

**Fabricadas a medida en una o varias hojas
Telescópicas**

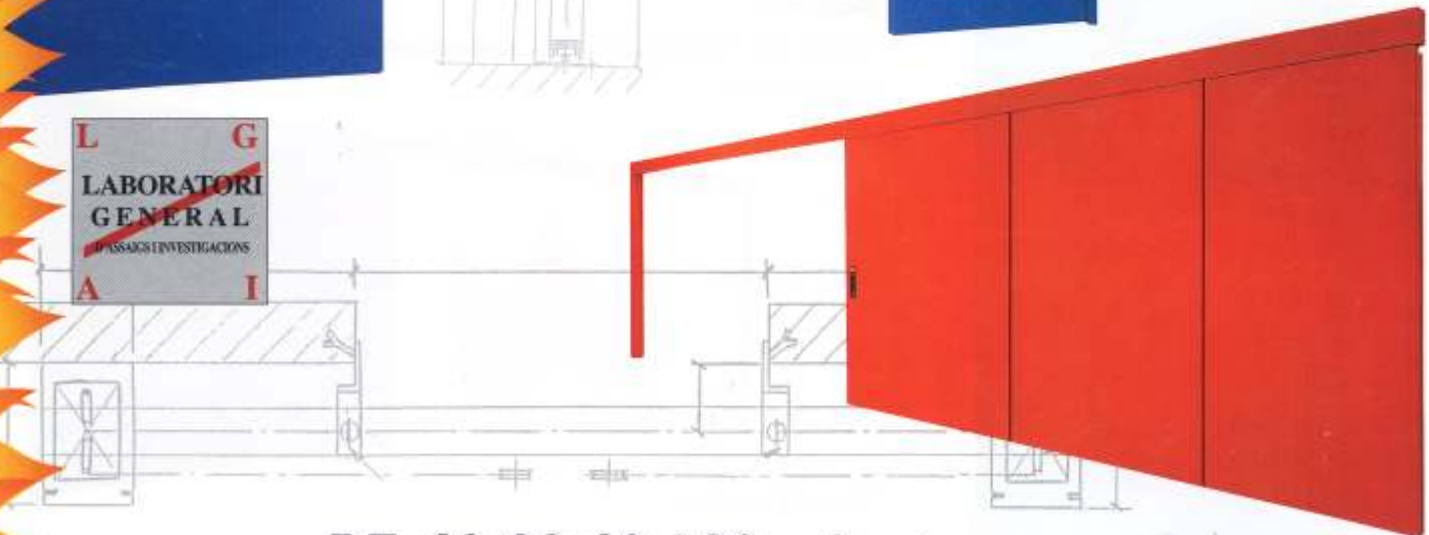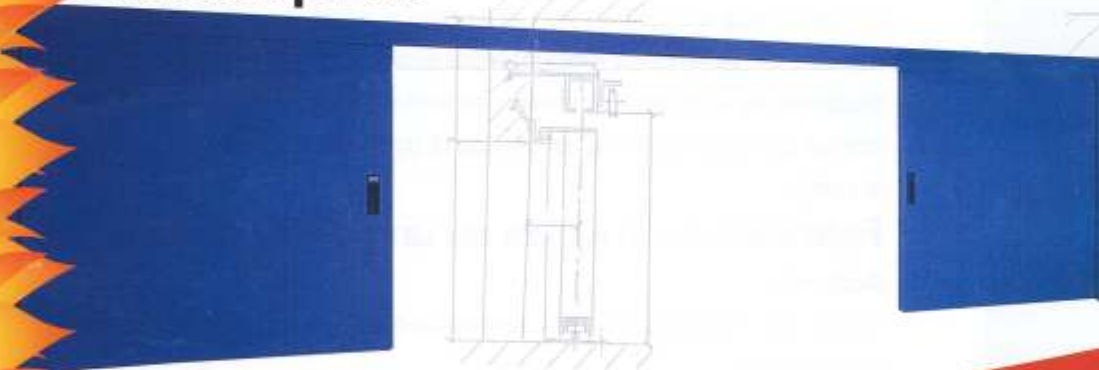

RF: 60-90-60-180 minutos

Puerta corredera cortafuegos

CALIDAD

GARANTIA

SERVICIO